MONO® ELECTRIC

Fiche Technique Série Despina

despina Interrupteur double allumage **Réf : 102-190025-102**

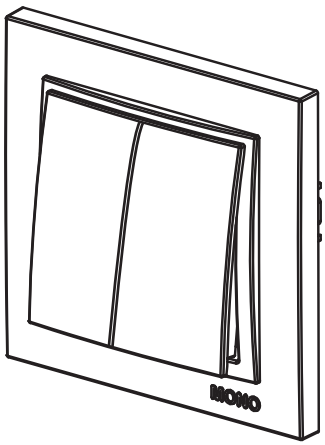

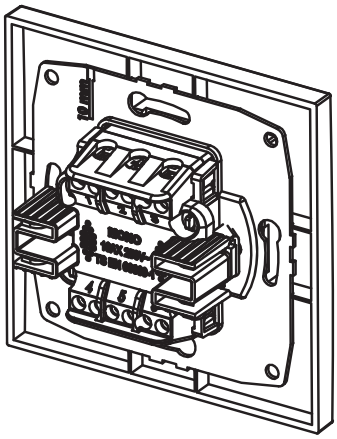

SOMMAIRE

1- DIMENSIONS
2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3- CARACTERISTIQUES GENERALES
4- MONTAGE – UTILISATION
5- NORMES - CERTIFICATS
6- RACCORDEMENT ET MISE EN SITUATION
7- LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

1- DIMENSIONS

DESIGNATION	DIMENSIONS
A / B	85 mm
C	43.5 mm
D	07 mm



Vues de face



Vues de profil

2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Équipements	Matières	Caractèristiques
Contacts	Argent / Cuivre	haute conductivité electrique
Isolant Module	Polycarbonate	haute isolation electrique
Corps Module	Polyamide	isolation thermique / Ininflammable
Habillage / Front	ABS	résistance aux chocs / souplesse / brillance
Chassis	Tôle galvanisé	fournie regidite a la piece et resiste a la corrosion

3- CARACTERISTIQUES GENERALES

Autoextinguibilité à 850° C / 30 s
Nombre de fils à raccorder par connexion : 2
Diamètre des fils: 1.5mm Ø / 2.5mm Ø
Tension: 220 / 250 v ~
Température ambiante de fonctionnement : minimum : -25°C maximum : +70°C
Ik 10
IP 20
Sans halogène
Quantité emballés : emballage individuel / Boite de 10/5 Pièces / Fardeau 30/50/100 Pièces

4- MONTAGE – UTILISATION

Les installations électriques doivent être protégées par un disjoncteur de branchement. Il permet d'interrompre, en un lieu unique et facilement accessible, l'alimentation électrique en cas d'incident ou de travaux. Ce disjoncteur doit etre associé à une protection par disjoncteur différentiel.
Desdisjoncteurs divisionnaires ou des fusibles coupe-circuits sont installés sur le tableau pour protégerles circuits du logement. La norme électrique prévoit également que le tableau doit avoir une réservede 20 % pour assurer les extensions possibles de l'installation.

5- NORMES - CERTIFICATS

- La série DESPINA est Conforme aux normes d'installation internationale.
- Une garantie de 5 ans sur toutes les fonctions de la série.
- La série DESPINA est certifiée conforme aux : IEC 60884-1:2007, EN 60669-1:2018, EN 60947-1:2017

despina

6- RACCORDEMENT ET MISE EN SITUATION

- Dénuder les fils 10 / 12 mm
- Type de bornes : Bornes à vis
- Section recevant 2 x 1,5 mm2 à 2 x 2,5 mm2

1- Vissez le module sur le chassis
2- Visser le chassis+module sur la boite d'encastrement
3- Clippez l'habillage sur le chassis
4- Clippez le front sur l'ensemble des équipements

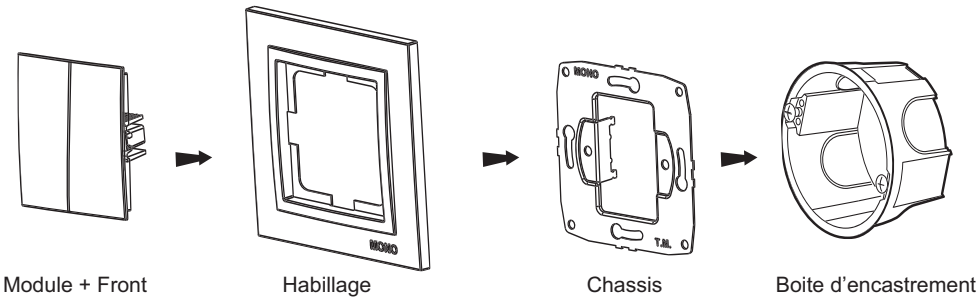



CADRE POUR 2 MODULES

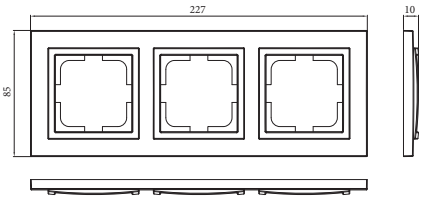

CADRE POUR 3 MODULES

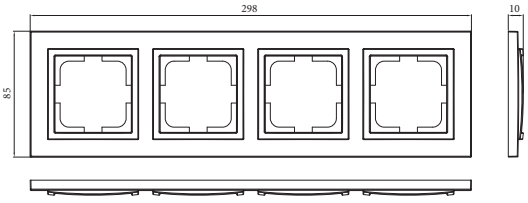

CADRE POUR 4 MODULES

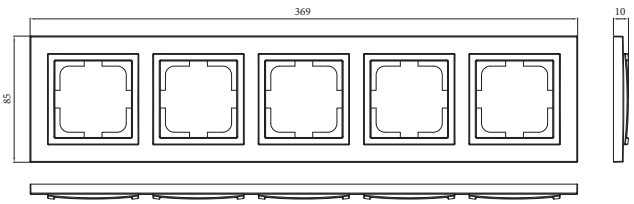

CADRE POUR 5 MODULES

7- LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

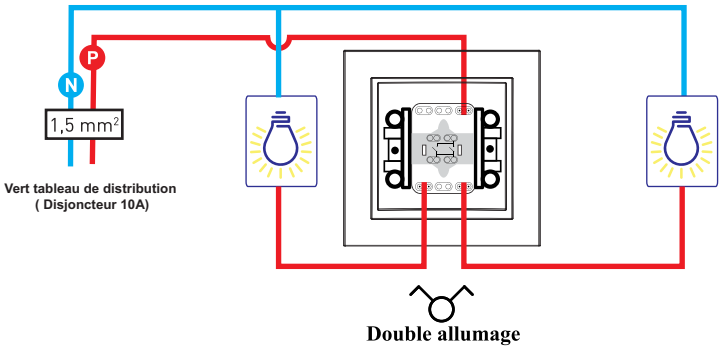

Double allumage

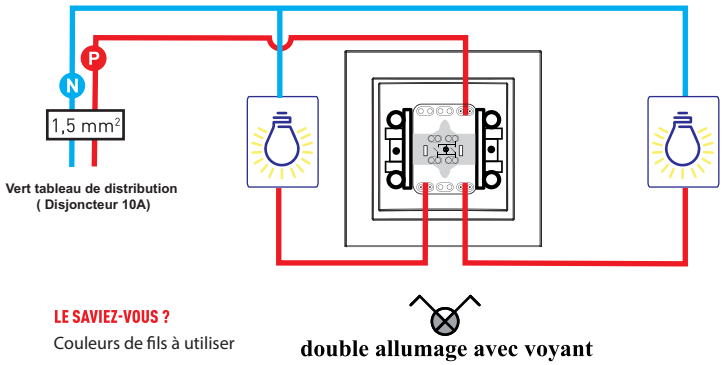

double allumage avec voyant

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser

- N (neutre) bleu
- P (phase) Rouge
- ⏚ (terre) vert/jaune

Adrèsse: 198 Groupe 1 Route de Douéra Baba Hacene, Alger, Algérie.
Tél: +213 21 340 494 **Fax:** +213 21 340 600 **Mob:** 0660 40 68 38 **E-Mail:** commercial@monoelectric.com