
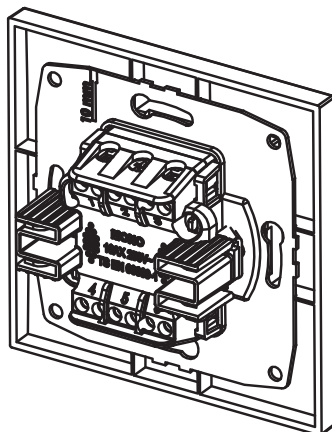


despina

Interrupteur va et vient

Réf : 102-190025-109

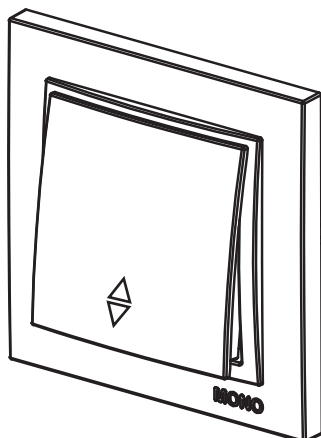


SOMMAIRE


- 1- DIMENSIONS
- 2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 3- CARACTERISTIQUES GENERALES
- 4- MONTAGE – UTILISATION
- 5- NORMES - CERTIFICATS
- 6- RACCORDEMENT ET MISE EN SITUATION
- 7- LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

1- DIMENSIONS

DESIGNATION	DIMENSIONS
A / B	85 mm
C	43.5 mm
D	07 mm



Vues de face



Vues de profil

2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Équipements	Matières	Caractéristiques
Contacts	Argent / Cuivre	haute conductivité électrique
Isolant Module	Polycarbonate	haute isolation électrique
Corps Module	Polyamide	isolation thermique / Ininflammable
Habillage / Front	ABS	résistance aux chocs / souplesse / brillance
Chassis	Tôle galvanisé	fournie rigide à la pièce et résiste à la corrosion

3- CARACTERISTIQUES GENERALES

Autoextinguibilité à 850° C / 30 s

Nombre de fils à raccorder par connexion : 2

Diamètre des fils: 1.5mm Ø / 2.5mm Ø

Tension: 220 / 250 V ~

Température ambiante de fonctionnement : minimum : -25°C maximum : +70°C

IP 20

Ik 10

Sans halogène

Quantité emballés : emballage individuel / Boite de 10/5 Pièces / Fardeau 30/50/100 Pièces

4- MONTAGE – UTILISATION

Les installations électriques doivent être protégées par un disjoncteur de branchement. Il permet d'interrompre, en un lieu unique et facilement accessible, l'alimentation électrique en cas d'incident ou de travaux. Ce disjoncteur doit être associé à une protection par disjoncteur différentiel.

Des disjoncteurs divisionnaires ou des fusibles coupe-circuits sont installés sur le tableau pour protéger les circuits du logement. La norme électrique prévoit également que le tableau doit avoir une réserve de 20 % pour assurer les extensions possibles de l'installation.

5- NORMES - CERTIFICATS



- La série DESPINA est Conforme aux normes d'installation internationale.
- Une garantie de 5 ans sur toutes les fonctions de la série.
- La série DESPINA est certifiée conforme aux : IEC 60884-1:2007, EN 60669-1:2018, EN 60947-1:2017

despina


6- RACCORDEMENT ET MISE EN SITUATION

- Dénuder les fils 10 / 12 mm
- Type de bornes : Bornes à vis
- Section recevant 2 x 1,5 mm² à 2 x 2,5 mm²


- 1- Vissez le module sur le chassis
- 2- Visser le chassis+module sur la boîte d'encastrement
- 3- Clippez l'habillage sur le chassis
- 4- Clippez le front sur l'ensemble des équipements

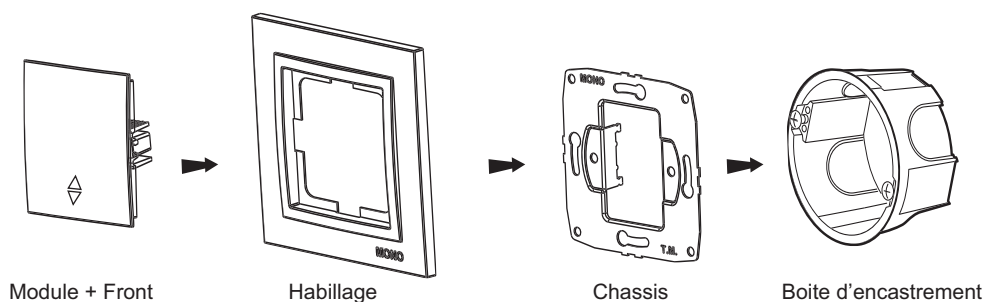


CADRE POUR 2 MODULES

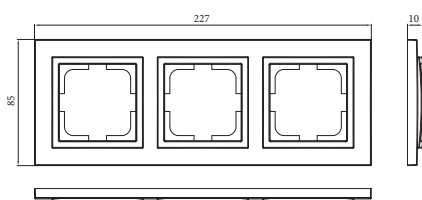

CADRE POUR 3 MODULES

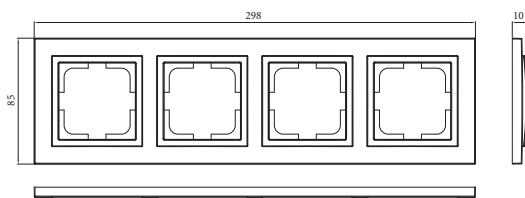



CADRE POUR 4 MODULES

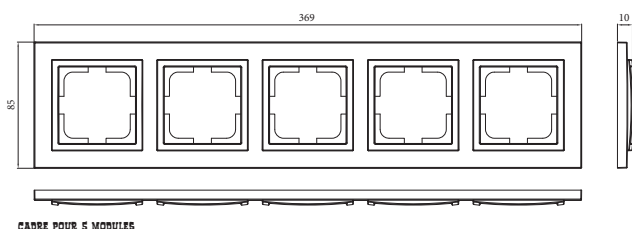

CADRE POUR 5 MODULES

7- LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

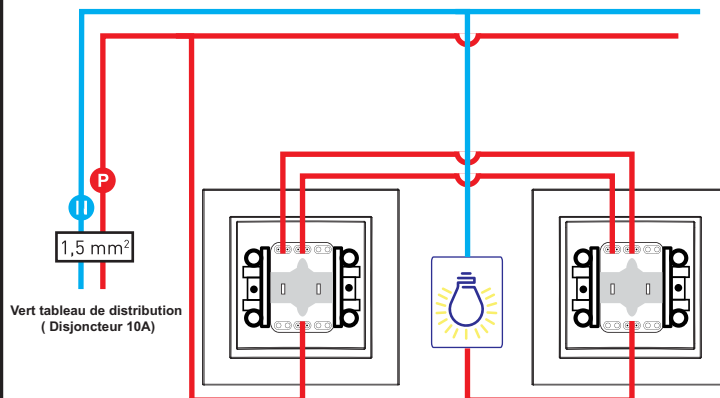

 **Va et vient**

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser

-  N (neutre) bleu
-  P (phase) Rouge
-  ⚬ (terre) vert/jaune

Adresse: 198 Groupe 1 Route de Douéra Baba Hacene, Alger, Algérie.

Tél: +213 21 340 494 **Fax:** +213 21 340 600 **Mob:** 0660 40 68 38 **E-Mail:** commercial@monoelectric.com