



Réf : 103-01025-102

## DIMENSIONS

| DESIGNATION | DIMENSIONS |
|-------------|------------|
| A           | 90 mm      |
| B           | 80 mm      |
| C           | 48 mm      |
| D           | 10 mm      |



Vues de face



Vues de profil

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Équipements       | Matières        | Caractéristiques                                    |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Contacts          | Argent / Cuivre | haute conductivité électrique                       |
| Isolant Module    | Polycarbonate   | haute isolation électrique                          |
| Corps Module      | Polyamide       | isolation thermique / Ininflammable                 |
| Chassis           | Tôle galvanisé  | fournie rigide à la pièce et résiste à la corrosion |
| Habillage / Front | ABS             | résistance aux chocs / souplesse / brillance        |

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Autoextinguibilité à 850° C / 30 s

Nombre de fils à raccorder par connexion : 2

Diamètre des fils: 1.5mm Ø / 2.5mm Ø

Tension: 220 / 250 v ~

Température ambiante de fonctionnement : minimum : -25°C maximum : +70°C

IP 20

Ik 10

Sans halogène

Quantité emballés : emballage individuel / Boite de 10/5 Pièces / Fardeau 30/50/100 Pièces

## MONTAGE – UTILISATION

Les installations électriques doivent être protégées par un disjoncteur de branchement. Il permet d'interrompre, en un lieu unique et facilement accessible, l'alimentation électrique en cas d'incident ou de travaux. Ce disjoncteur doit être associé à une protection par disjoncteur différentiel.

Des disjoncteurs divisionnaires ou des fusibles coupe-circuits sont installés sur le tableau pour protéger les circuits du logement. La norme électrique prévoit également que le tableau doit avoir une réserve de 20 % pour assurer les extensions possibles de l'installation.



## NORMES - CERTIFICATS

- Les séries Larissa / Chrome sont Conformes aux normes d'installation internationale.
- Une garantie de 5 ans sur toutes les fonctions de la série.
- Les séries Larissa / Chrome sont certifiées conformes aux : IEC 60884-1:2007 , EN 60669-1:2018 , EN 30947-1:2017


## RACCORDEMENT ET MISE EN SITUATION

- Dénuder les fils 10 / 12 mm
- Type de bornes : Bornes à vis
- Section recevant 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>


- 1- Vissez le module sur le chassis
- 2- Visser le chassis+module sur la boîte d'encastrément
- 3- Clippez l'habillage sur le chassis
- 4- Clippez le cordon couleur sur l'habillage
- 5- Clippez le front sur l'ensemble des équipements

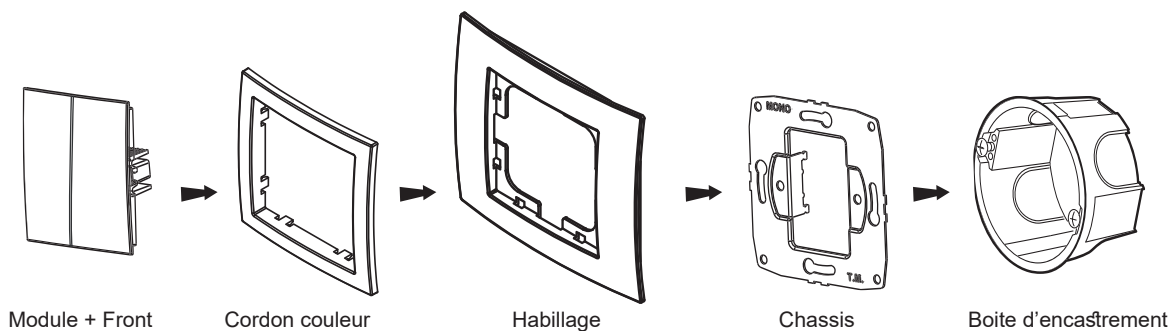


Cadre pour 2 Modules

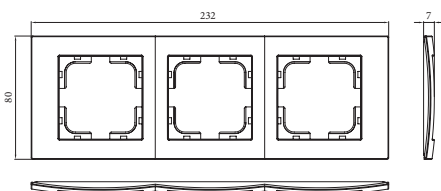

Cadre pour 3 Modules


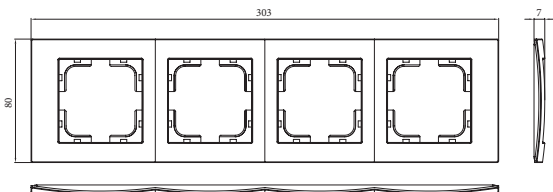


Cadre pour 4 Modules

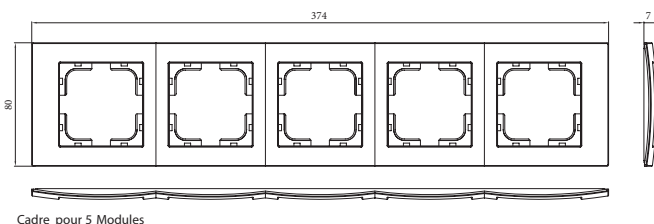

Cadre pour 5 Modules

## 7- LES SCHÉMAS DE CÂBLAGE

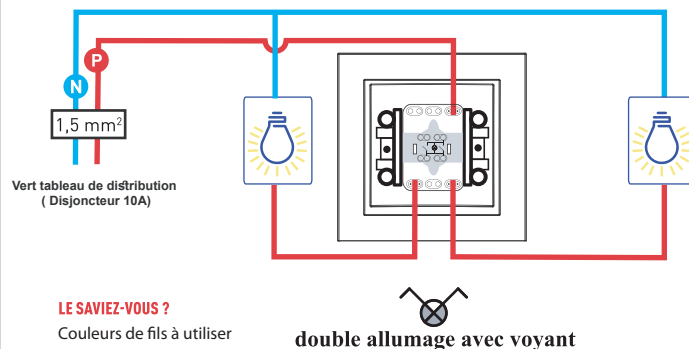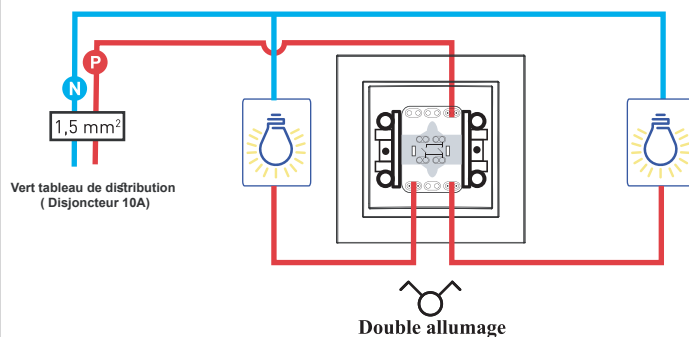

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser

N (neutre)  
bleu

P (phase)  
Rouge

⊕ (terre)  
vert/jaune