




Interrupteur double allumage

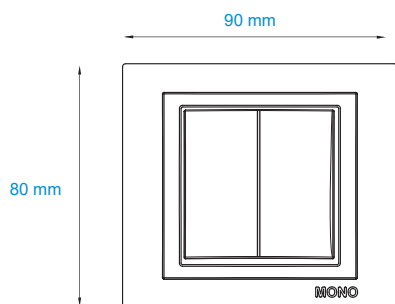


Vue de face

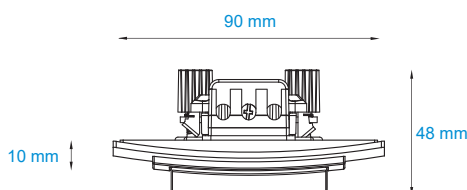

Vue de profil

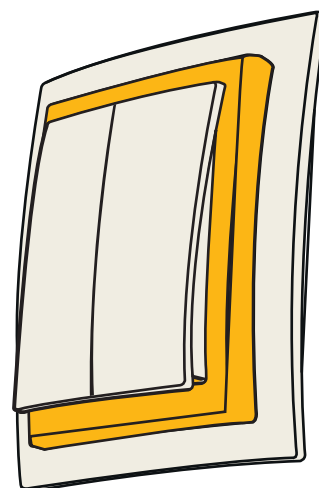


1- Gamme:

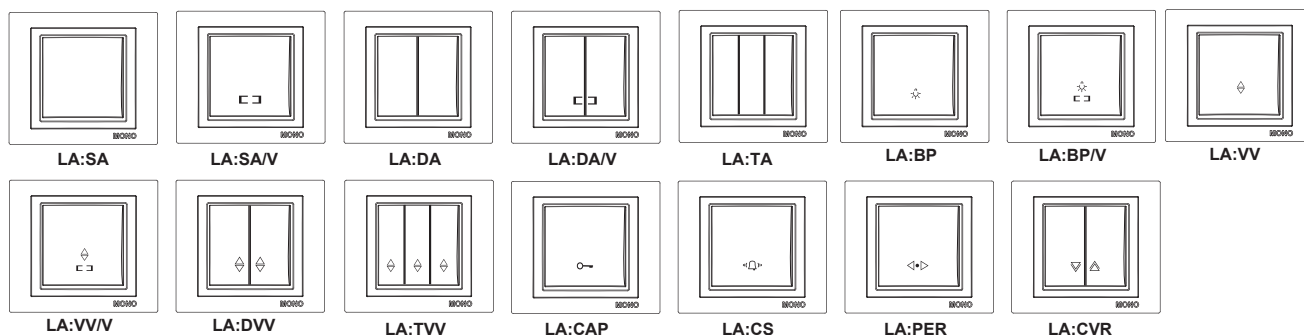

2. Emploi

Mécanismes de commande d'éclairage en général comportant ou non des éléments de repérage (voyant).

3.Mode d'utilisation

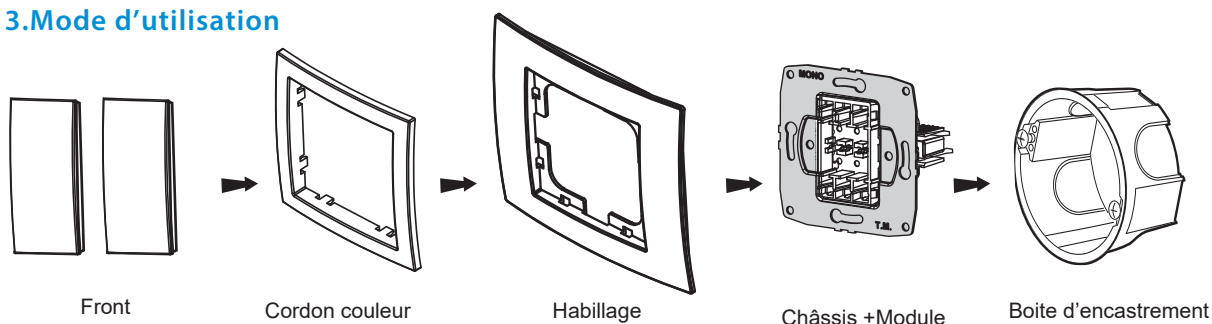

- Dénuder les fils sur 7 / 10 mm
- Raccorder aux câble 2 x 1,5 mm² à 2 x 2,5 mm² (Type de bornes : Bornes à vis)
- Fixer le châssis et le module sur la boite d'encastrement (02 Modes de fixation : serrage d'étrier métallique ou par vis)
- Clipser l'habillage sur le châssis
- Clipser le cordon couleur sur l'habillage
- Clipser le front sur l'ensemble des équipements

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides /liquides : IP20

4.2 Caractéristiques matières

Habillage brillant et souple en ABS permettant une très bonne résistance aux chocs et une bonne stabilité à hautes températures (Résistance aux UV).

Porte mécanisme en polyamide chargé de fibre de verre presente une bonne resistance au choc thermique .

Support métallique galvanisé offrant une bonne résistance mecanique

Autoextinguibilité : à 850 c°/30 s

4.3 Caractéristiques électriques

Tension : 220/250 V

Intensité : 10 AX


4.4 Caractéristiques climatiques Températures d'utilisation : - 5°C a + 35°C

4.5 Etat de livraison :


Emballage individuel/ : Boite de 10 pièces / fardeau 100et ou/50 pièces

4.6 Référentiels Normatifs : Fabriqué conformément aux normes CEI 60669-1/NA10128

5. Habillage

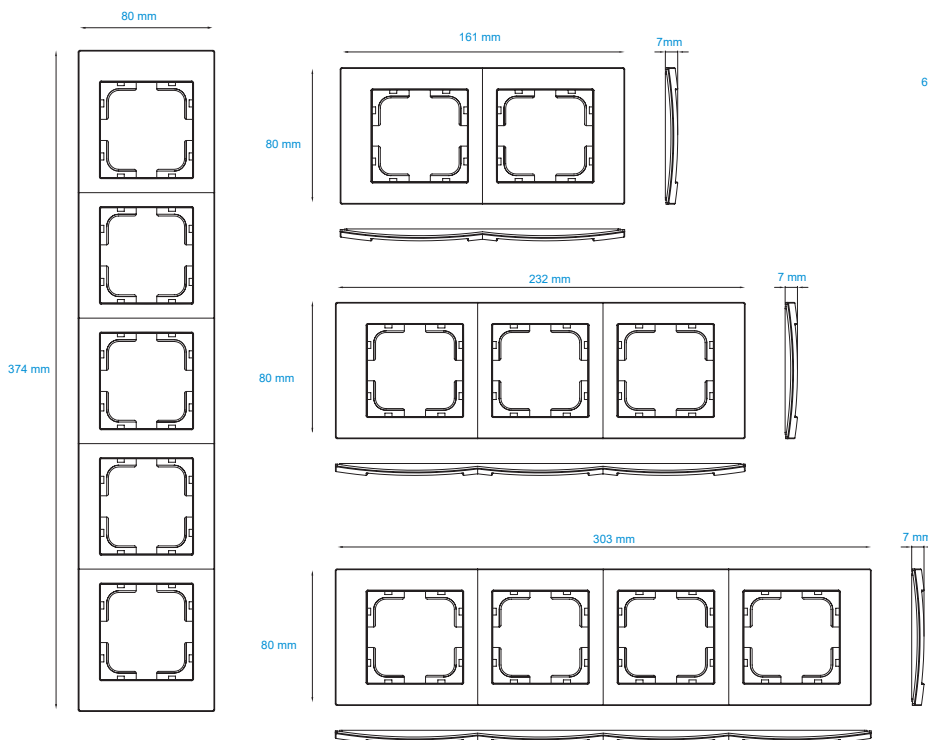

Cordons Couleurs



- Couleurs

EP 4995 C	EP 7428 C	EP 7524 C
EP BLACK 6 C	EP 429 C	EP 652 C
EP 7522 C	EP 7613 C	EP 7409 C
EP 651 C	EP 5773 C	EP 7610 C
EP 7639 C	EP 5155 C	EP BLANC
EP 4403C		